

Плазмотрон CUT-141 PRO

плазмотроны CUT

» **Мощность и производительность** - лидер в линейке плазмотронов КЕДР. Благодаря своим конструктивным особенностям он позволяет осуществлять высококачественную резку изделий толщиной до 50 мм на токе до 160 А. Показатель ПВ при этом достигает 60%.

» **Два типа подключения** – плазмотрон имеет две основные модификации по типу подключения к источнику тока: подключаемые посредством центрального адаптера (ЦА) и подключаемые посредством гайки М16х1.5 + разъема 2pin.


» **Возможность кастомизации** – плазмотрон может быть оснащён широким спектром аксессуаров (от роликовой насадки до циркульного приспособления), позволяющих значительно расширить его возможности.

» **Эргономичность** – рукоятка плазмотрона создана с учетом физиологии естественного хвата, оснащена противоскользящими накладками для максимального удобства эксплуатации.

Арт. 8012092 (2pin, М16х1.5 - 6 м)
8011736 (Ц.А. - 6 м)
8011734 (2pin, М16х1.5 - 12 м)
8011735 (Ц.А. - 12 м)
8012638 (2pin, М16х1.5 - 18 м)
8012678 (Ц.А. - 18 м)



ориентировочный ресурс расходных частей		
наименование	средний срок службы, минуты резки (при максимальном токе)	
катод	50	
сопло	50	

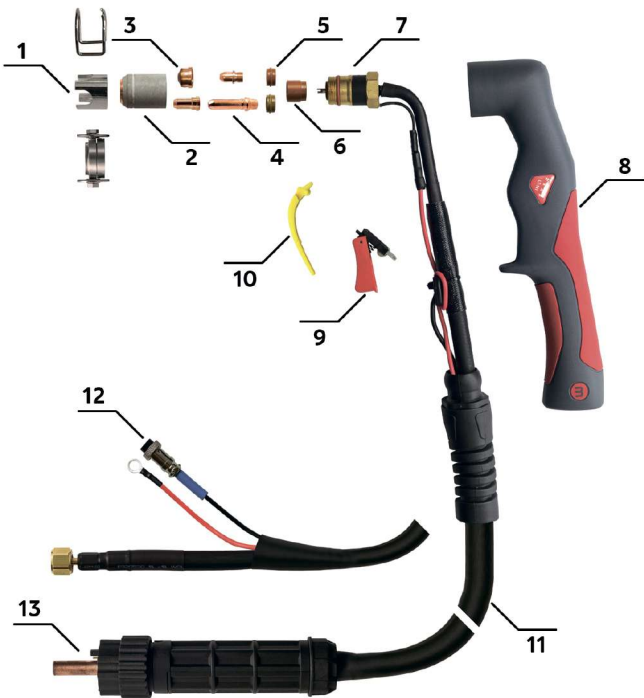

технические характеристики

максимальный ток резки, А	160
ПВ, %	60
давление, Атм	4.5-5.0
расход газа, л/мин	260
тип поджига	бесконтактный высокочастотный
продувка после резки, сек. рекомендовано	140
максимальная толщина реза, мм	до 50
длина шлейфа, м	6/12/18/24
тип подключения	Ц.А. / М16х1.5 + разъем 2pin

наименование

артикул

1	Насадка пружинная КЕДР (CUT-141 PRO)	7320038	
1	Насадка корончатая КЕДР (CUT-141 PRO)	8001522	
1	Насадка роликовая КЕДР (CUT-141 PRO)	8004448	
2	Насадка защитная КЕДР (CUT-141 PRO)	7320047	
3	Сопло КЕДР (CUT-141 PRO) Ø 1.1	7320020	
3	Сопло КЕДР (CUT-141 PRO) Ø 1.2	7320010	
3	Сопло КЕДР (CUT-141 PRO) Ø 1.4	7320030	
3	Сопло КЕДР (CUT-141 PRO) Ø 1.7	7320031	
3	Сопло КЕДР (CUT-141 PRO) Ø 1.9	7320035	
3	Сопло КЕДР (CUT-141 PRO) Ø 1.4 удлиненное	8008771	
3	Сопло КЕДР (CUT-141 PRO) Ø 1.7 удлиненное	8003745	
3	Сопло КЕДР (CUT-141 PRO) Ø 1.9 удлиненное	8008772	
4	Катод КЕДР (CUT-101-141 PRO)	7320032	
4	Катод КЕДР (CUT-141 PRO) удлиненный, 2 мм	8003744	
5	Диффузор воздушный КЕДР (CUT-141 PRO)	7160098	
6	Изолятор КЕДР (CUT-141 PRO)	8007883	
7	Головка плазмотрона КЕДР (CUT-141 PRO) №19	8005778	
8	Рукоятка плазмотрона КЕДР (CUT-141 PRO) (головка, рукоятка, компл.)	8006095	
9	Кнопка для горелки КЕДР (CUT-141 PRO)	8005398	
10	Пластина предохранительная для кнопки плазмотрона КЕДР (CUT-141 PRO)	8007791	
11	Шлейф КЕДР (CUT-141 PRO) (2pin, М16х1.5) 6/12 м	8004477	8004478
12	Разъем 2 pin для горелки КЕДР (CUT-141 PRO) (Стандартный)	7200020	
13	Центральный адаптер для плазмотрона КЕДР (CUT-141 PRO)	8006555	
14	Циркулярное приспособление КЕДР	7320056	


особенности



Защитная скоба предотвращает случайное нажатие на кнопку плазмотрона.



Возможность комплектации циркульной насадкой для вырезки отверстий заданной геометрии.



Выбор двух вариантов подключения: М16х1.5 + разъем 2pin или Ц.А.



Преднатяжитель кабеля надежно защищает шлейф.